

InviKtus

Coffre-fort

Protection contre le vol, feu et explosif



Certifié
résistant
aux effractions



Certifié
résistant
au feu



Certifié
résistant
aux explosions



Certifié
résistant aux
carottages

INVIKTUS



Cl. IV-VI T2
EN 1143-1



60 min papier
NT FIRE 017



Cl. IV-VI EX
EN 1143-1



Cl. IV-VI CD
EN 1143-1

Protection contre le vol, le feu et l'explosif

Afin de vous offrir cette solution Haut Risque, notre service R&D a mis au point un matériau composite hyper performant et testé la gamme dans les conditions les plus rigoureuses pour résister aux techniques d'attaques les plus récentes. Cela a permis à l'Inviktus d'obtenir la certification A2P EN 1143-1 T2 qui introduit des critères de tests plus rigoureux avec de nouveaux outils plus qualifiés, gage d'une position de leader sur le marché.



Points clés

PROTECTION

- ✦ Protection contre l'effraction certifiée A2P classe IV-VI T2, selon la norme EN 1143-1.
- ✦ Protection contre le feu certifiée ECB-S 60P (60 minutes support papier), selon la norme NT FIRE 017
- ✦ Protection contre les explosifs certifiée A2P classe IV-VI EX, selon la norme EN 1143-1.
- ✦ Valeur assurable jusqu'à 300 000 €.

MODÈLES


- ✦ 14
- ✦ 20
- ✦ 30
- ✦ 40
- ✦ 60
- ✦ 120

POINTS DIFFÉRENCIANTS

- ✦ Pièce maitresse de notre gamme.
- ✦ L'Inviktus intègre l'ensemble des savoirs faire Fichet.
- ✦ Coffre unique proposant le plus haut niveau de sécurité du marché.

Les garanties Fichet Bauche

Nos produits sont soumis aux tests les plus sévères, reconnus par les assureurs et certifiés A2P par le laboratoire européen du CNPP. Pour ce faire, nous avons intégré un laboratoire Fichet Bauche au sein de notre usine et créé des conditions plus sévères que les organismes certificateurs pour aller encore plus loin. L'installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de valider la certification d'un coffre-fort.

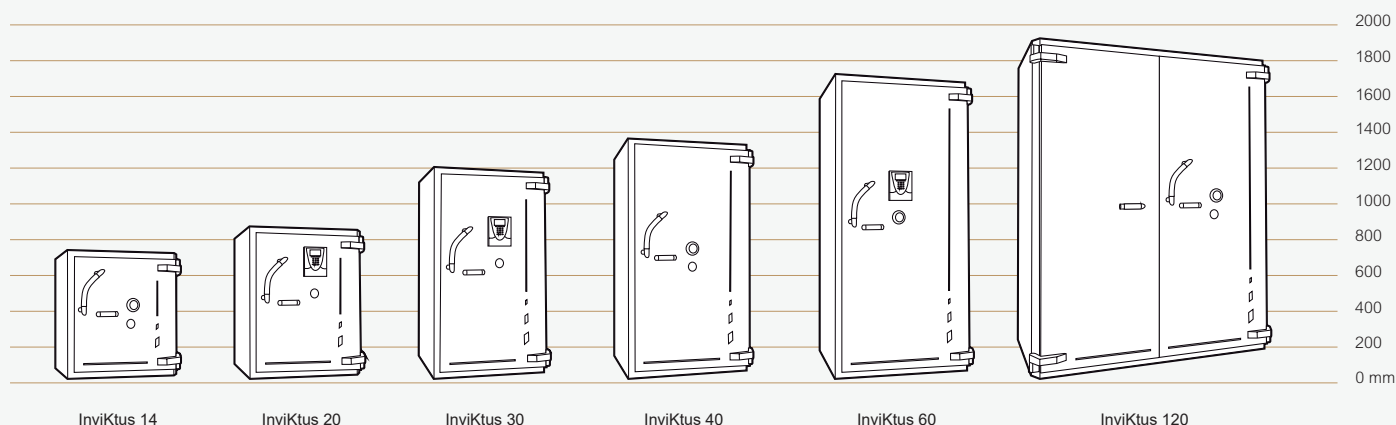

Spécifications techniques

Modèles		InviKtus 14	InviKtus 20	InviKtus 30	InviKtus 40	InviKtus 60	InviKtus 120
Volumes (L)		139	210	308	416	596	1117
Dimensions extérieures (mm) <i>hors pivots</i>	Hauteur	790	920	1270	1470	1850	1850
	Largeur	730	730	730	810	880	1500
	Largeur porte ouverte à 180°	1420	1420	1420	1580	1720	3066
	Profondeur (hors poignée/serrure)	640	740	740	740	740	740
	Profondeur totale porte ouverte à 90°	1285	1385	1385	1465	1535	1492
Dimensions intérieures (mm)	Hauteur	620	750	1100	1300	1680	1680
	Hauteur de passage	572	702	1052	1252	1632	1632
	Largeur	560	560	560	640	710	1330
	Largeur de passage	512	512	512	592	662	1282
	Profondeur	400	500	500	500	500	500
Poids (kg)	Classe IV	610	767	995	1212	1573	2350
	Classe V	707	884	1154	1413	1806	2757
	Classe VI	688	864	1132	1380	1784	2682
Nombre de tablettes		2	3	3	4	5	5
Nombre de porte				1			2

Profondeur poignée : + 65 mm / Profondeur Serrures : entre 14 et 57 mm selon modèles

Nos serrures Fichet Bauche

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300.
Les coffres InviKtus sont obligatoirement équipés de 2 serrures.



Serrure à clé MxB
(brevetée Fichet Bauche)



Classe B/C
EN 1300



Serrure à combinaison
mécanique : Moneo



Classe C
EN 1300



Serrure à combinaison
électronique : KelNet



Classe B/C
EN 1300

Notre signature : la serrure

Depuis 200 ans, nous sommes maîtres serruriers et continuons de développer et fabriquer nos serrures exclusives. C'est l'une des forces de nos coffres-forts, gage de haute sécurité. Nous faisons le choix de continuer à investir en R&D, à la recherche de plus de fonctionnalités, plus de résistance, de technologies dans les serrures, de nouveaux matériaux.

Détails du produit

La gamme InviKtus offre une ergonomie particulièrement soignée pour faciliter l'intégration et l'utilisation au quotidien dans votre environnement.

Notre matériau exclusif offre une performance optimale tout en réduisant le poids de 10 à 25%. L'épaisseur de notre structure de défense permet un gain de volume de stockage sans augmenter l'encombrement.

Ouverture et fermeture du coffre facilitées : position des serrures en partie haute et poignée de tirage sur chaque modèle pour permettre la manoeuvre de la porte sans difficulté quel que soit la taille du coffre.

Design sobre et élégant pour ses 6 modèles disponibles.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

La gamme de coffres-forts InviKtus comprend :

- ✦ La protection contre l'effraction certifiée A2P classes IV T2, V T2 et VI T2, selon la norme EN 1143-1 (110 000€, 200 000€ et 300 000 € de valeurs assurables respectivement).
- ✦ La protection contre l'incendie certifiée ECB-S 60P (60 minutes support papier), selon la norme NT FIRE 017.
- ✦ La protection contre l'explosif certifiée A2P classes IV EX, V EX et VI EX, selon la norme EN 1143-1.
- ✦ La protection contre le carottage certifiée ECB-S classes IV CD, V CD et VI CD, selon la norme EN 1143-1 (en option).
- ✦ Des serrures mécaniques et électroniques Fichet Bauche exclusives, toutes certifiées A2P, selon la norme EN1300.
- ✦ Un blindage anti-perçage propre à Fichet Bauche pour protéger nos serrures et tringleries.
- ✦ Un composite performant développé par notre service R&D qui optimise le rapport poids/résistances et le volume utile.
- ✦ Un système de protection de la tringlerie par délateur, s'actionnant en cas d'attaque et fiable dans le temps.
- ✦ Le système de condamnation de l'InviKtus a été particulièrement élaboré pour répondre aux attaques les plus violentes.
- ✦ Un profilé d'accrochage de l'arrière de la porte toute hauteur indestructible, évitant l'arrachement de la porte.
- ✦ Des joints anti-feu de haute qualité qui assurent une efficacité dans le temps.
- ✦ Des pivots robustes testés 50 000 cycles, soit une durée de vie de 137 ans pour 1 ouverture par jour.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

- ✦ Tablettes simples ou renforcées.
- ✦ Tablettes pour dossiers suspendus.
- ✦ Armoires intérieures verrouillables.
- ✦ Tiroirs verrouillables.
- ✦ Alarmes DOCT (Détection d'Ouverture, Choc et Thermique)" compatible avec la plupart des centrales d'alarme du marché, permettant une mise sous surveillance et une détection 24h/24.
- ✦ Kit de fixation inclus pour les coffres-forts de moins de 1000 kg, obligatoire selon la norme EN 1143-1.
- ✦ Boitier d'alimentation externe.
- ✦ Plaque de répartition.

